

Raupenbagger


Volvo ECR 235 CL

Inventar Nr.	312.16
Serial Nr.	110391
Baujahr	2011


RegieTarif Nr.: 321.51400

Stichworte: Nettolei.: 150 PS/110 kW Dieselverbrauch: 11 - 13 l/h	Einsatzgewicht: 25.9 to Löffelinhalt: 690 l - 1200 l max. Grabtiefe: 6.75 m	Raupenfahrwerk mit Stahlraupen Bodenplatte : 600 mm Bodendruck : 53.0 kPa
---	---	---

Abmessungen:

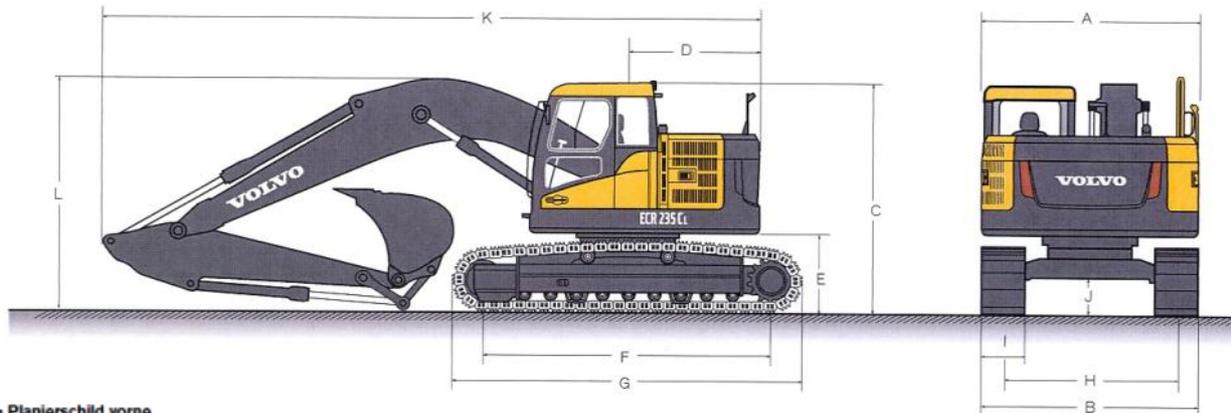


• Planierschild vorne

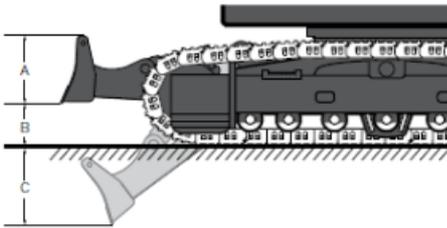

Beschreibung		Abmessungen	
A. Höhe	mm	600	
Breite	mm	2990	
Gewicht	kg	780	
B. Hubhöhe	mm	610	
C. Schürftiefe	mm	480	

Losbrechkraft 141.2 kN
Reisskraft 103.7 kN

Grabdiagramm:

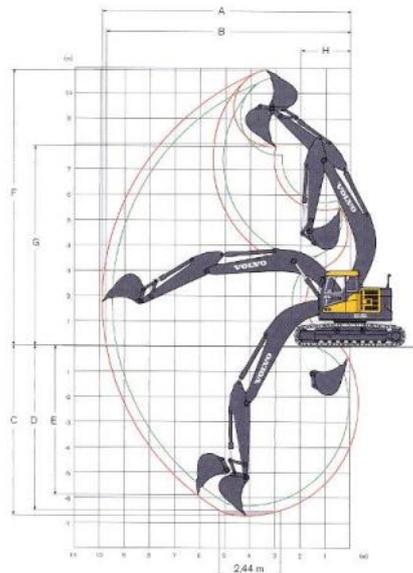

Technische Daten: Ausleger 5.7 m, Stiel 2.9 m

Grabdiagramm:	
A = 2990	A=max. Reichweite 9885
B = 3090	B=max. Reichweite am Boden 9725
C = 3040	C=max. Grabtiefe 6750
D = 1680	D=max. Aushubtiefe 6550
E = 1025	E=max. vertikale Abstechtiefe 5725
F = 3660	F=max. Einstichhöhe 10915
G = 4460	G=max. Schütthöhe 7880
H = 2390	H=min. Schwenkradius vorne 2000
I = 600	Z= 180 (Überhang Heck)
J = 460	
K = 8985	
L = 3080	

Ausrüstung:

mögliche Abbauhammer:

312.29	Rammer M18 City
312.33	Montabert V32 MS
312.69	Rammer RA E 68 C
312.74	Montabert BRH 750
312.79	Montabert BRH 750

mögliche Löffel:

Tieflöffel:	800 mm	710 kg	690 li
Typ Zähne:	4x V29		
Tieflöffel:	1200 mm	1100 kg	1200 li
Typ Zähne:	5x V29 SDX		
Schwenklöffel	1650 mm	1150 kg	1110 li

Besonderes:

Wechsler S1
Hammerinstallation
Beissereinrichtung
Roflex Kupplungen: 1 1/4 "
Zentralschmieranlage Vogel
Partikelfilter: Johnson Matthey CRT 2010 SL
Gegengewicht: 6.150 to

mögliche Anbaugeräte:

312.71 Steinzange Sweisswerk Gischig AG
312.73 Sortiergreifer ASG-750
312.83 Steingreifer Kinshofer R-27 H
312.95 Greiferausrüstung (ex. Poclain)
312.96 Sortiergreifer NPK 2000 D